


AGB

Open, Close, Live

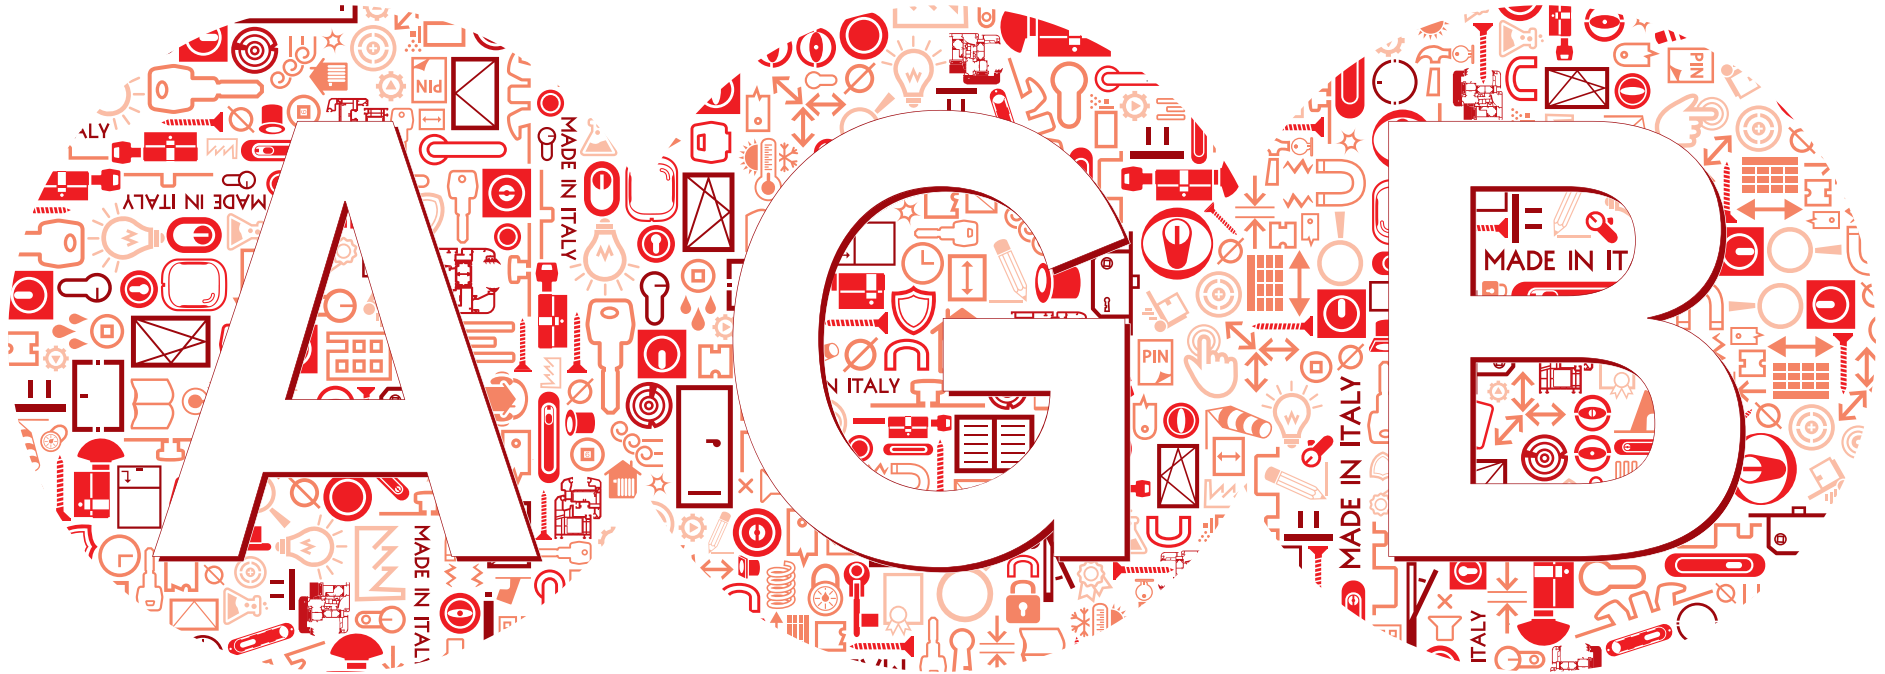

C O L L E C T I O N

MADE IN ITALY



ACCESSORI PER PORTA / PRIBOR ZA VRATA



10

SERRATURE

Gamma di serrature per porte interne e esterne disponibili in numerosi modelli per tutte le tipologie d'applicazione: serrature per porte interne, per porte d'ingresso, per porte scorrevoli, per bagni e porte d'hotel. Alle serrature è possibile abbinare i cilindri Scudo e PS con la barra in acciaio anti-intrusione e duplicazione chiavi controllata. Il sistema di controllo accessi Opera Bit è l'ideale per porte d'albergo.

BRAVE

Širok asortiman brava za ulazna i unutrašnja vrata, dostupan u mnogim modelima i za sve vrste potreba: unutrašnja vrata, ulazna vrata, klizna vrata, kupatilska vrata i hotelska vrata. Moguće ih je kombinovati sa AGB SCUDO i PS cilindrima koji poseduju U-ojačanje od nerđajućeg čelika i kontrolu kopiranja ključeva. Sistem kontrole pristupa Opera Bit je savršen za hotele i ustanove.



22

CILINDRI

Serie completa di cilindri di sicurezza a profilo europeo, tutti prodotti secondo le specifiche della normativa UNI 9570 e certificati secondo EN 1303. I cilindri SCUDO e PS offrono livelli crescenti di sicurezza passiva ed attiva. Chiavi piatte reversibili in ottone ed in alpaca per maggiore resistenza alla torsione. La bocchetta di protezione TENAX incrementa ulteriormente la protezione della porta dai tentativi di scasso.

CILINDRI

Kompletna serija sigurnosnih cilindara Evropskog profila, proizvode se u skladu sa specifikacijama u standardu UNI 9570 i sertifikovanim normama po EN 1303. i PS cilindri u više različitih nivoa pasivne i aktivne bezbednosti, dvostrani, sa visoko otpornim mesingom i niklovanim ključevima. TENAX zaštita za cilindar garantuje još bolju protivprovalnu zaštitu.



26

CERNIERE

Le cerniere, solitamente elemento secondario di porte e finestre, sono invece uno dei componenti più importanti in quanto sono determinanti per la movimentazione. AGB propone modelli di cerniere per tutti i tipi di serramento, dalle semplici cerniere a vite fino alle più moderne e complesse cerniere registrabili, con le regolazioni su tre assi possibili dopo la posa in opera.

ŠARKE

Šarke obično sekundarni element prozora i vrata, u ovom slučaju primarni značaj imaju u kretnji. AGB nudi šarke za sve vrste prozora i vrata: od običnih šarki za drvene štokove do složenih i kompleksnih šarki, sa tri smera podešavanja.



38

SERRATURE MULTIPUNTO

Le serrature Multipunto sono la soluzione ideale per la chiusura dei portoncini d'ingresso e delle porte balcone, il bloccaggio contemporaneo su più punti, con nottolini, ganci e catenacci, aumenta notevolmente la sicurezza del serramento. I modelli sono la Sicurtop, dove la movimentazione avviene tramite il cilindro e la Unitop dove è la maniglia ad azionare la chiusura.

VIŠEZATVORNE BRAVE

Višezatvorne brave su najbolja opcija za završavanje ulaznih i francuskih vrata. Brzo se postavljaju i imaju više tačaka zaključavanja, sa rolnicama, kukama i riglama, koje povećavaju sigurnost vrata. Dostupni modeli: Sicurtop funkcija preko cilindra, Unitop funkcija preko kvake.




SERRATURE BRAVE


Gamma di serrature per porte interne e esterne disponibili in numerosi modelli per tutte le tipologie d'applicazione: serrature per porte interne, per porte d'ingresso, per porte scorrevoli, per bagni e porte d'hotel. Alle serrature è possibile abbinare i cilindri SCUDO e PS con la barra in acciaio anti-intrusione e duplicazione chiavi controllata. Il sistema di controllo accessi OPERA BIT è l'ideale per porte d'albergo.

Širok asortiman brava za ulazna i unutrašnja vrata, dostupan u mnogim modelima i za sve vrste potreba: unutrašnja vrata, ulazna vrata, klizna vrata, kupatilska vrata i hotelska vrata. Moguće ih je kombinovati sa AGB SCUDO i PS cilindrima koji poseduju U-ojačanje od nerđajućeg čelika i kontrolu kopiranja ključeva. Sistem kontrole pristupa OPERA BIT je savršen za hotele i ustanove.



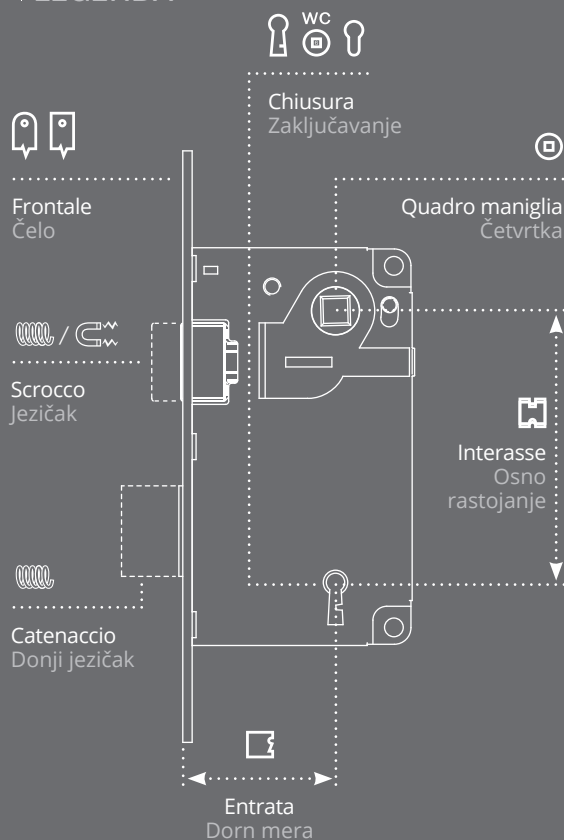

- 90 mm
- 96 mm
- 85 mm
- 18 mm
- 35/50/60 mm
- 8 mm
- acciaio / čelik



POLARIS 2XT




Polaris 2XT è la serratura a movimento magnetico, particolarmente indicata per porte interne dal design moderno e dalle linee essenziali, certificata al grado massimo.

Polaris 2XT je brava sa magnetnim pokretom. Posebno je pogodna za moderna unutrašnja vrata, savremenog dizajna i čistih linija, sertifikovana po najvišim standardima.



- 90 mm
- 96 mm
- 85 mm
- 18 mm
- 50/60/70 mm
- 8 mm
- zama, acciaio zamak, čelik




REVOLUTION XT



Scrocco a movimento magnetico: design e silenziosità. Il frontalino è applicabile con una semplice pressione. E' quindi possibile personalizzare la serratura con il proprio stile e gusto.

Jezičak sa magnetnim pokretom: dizajniran i tih. Čelo je promenljivo sa laganim pritiskom. Moguće je prilagoditi bravu prema sopstvenom stilu.

GAMMA INCONTRI PER / VRSTE PRIHVATNIKA ZA: POLARIS 2XT, REVOLUTION XT, MEDIANA EVOLUTION

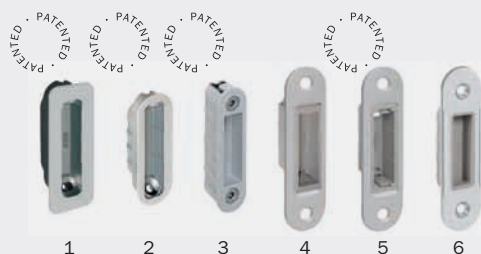

1. MINIMAL PLUS XT: Design minimal e ampie regolazioni anche ad incontro già installato. / Minimalistički dizajn i mogućnost podešavanja, čak i kada je prihvatnik ugrađen.
2. MINIMAL XT: Design minimalista e lineare. / Minimalistički linearni dizajn.
3. ALUTOP XT: Per porte con telaio in alluminio. / Za vrata sa aluminijumskim štokovima.
4. EASY-FIX XT: Design tradizionale, soluzioni innovative: frontale metallico a sormonto e vaschetta con aggancio a clip. / Tradicionalni dizajn sa inovativnim rešenjima: metalna čeona ploča sa kadicom na klip.
5. EASY-FIX LT: Frontale metallico a sormonto e vaschetta con profondità ridotta e aggancio frontale con clip per una facile estrazione senza la rimozione della piastra. / Metalna čeona ploča sa kadicom daje minimalističku dimenziju, dok ugradnja na klik pruža mogućnost lakog okretanja bez skidanja čeone ploče.
6. EASY-MATIC XT: Per chi è legato al design tradizionale del frontale in metallo. / Za korisnike koji preferiraju metalne prihvatnike sa tradicionalnim dizajnom.

Disponibile anche la gamma di incontri elettrici ed elettrici magnetici. / Dostupno u grupi proizvođa elektro prihvatnici i magnetni elektro prihvatnici.



Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo. Testirano na protiv-požarnost i protiv-dimnost.



Marcatura CE secondo EN 12209: requisiti e metodi di prova per le serrature. CE oznaka za funkcionalnost prema EN 12209: zahtevi i metode testiranja brava.





Prodotto tutelato da brevetto. Patentirani proizvod.



Ente certificatore. Sertifikaciono telo.



Ente certificatore. Sertifikaciono telo.

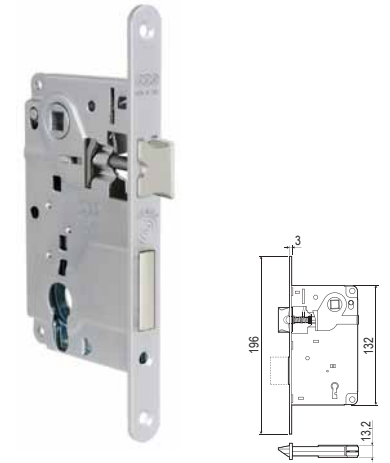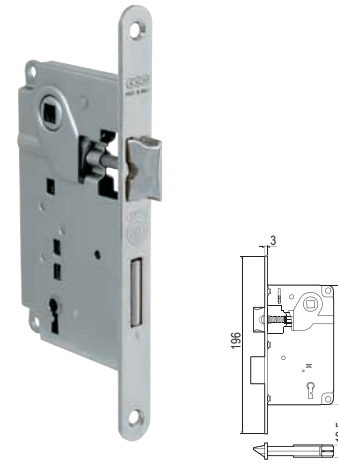

CENTRO FOCUS

- 90 mm (L, ⊕)
- 85 mm (U)
- 18 mm
- 50 mm
- 8 mm

acciaio / čelik



EASY-FIX XT
Incontro magnetico regolabile:
semplifica la posa in opera!
Podesivi magnetni prihvatnik:
montažu čini lakšom!

MEDIANA EVOLUTION



- 90 mm (L)
- 96 mm (⊕)
- 85 mm (U)
- 16/18 mm
- 35/50/60 mm
- 8 mm

acciaio / čelik

CENTRO

- 90 mm (L, ⊕)
- 85 mm (U)
- 18/22 mm
- 50 mm
- 8 mm





acciaio, ottone
čelik, mesing

Disponibile anche in versione con
solo scrocco, senza catenaccio.
Takođe je dostupna u verziji samo sa
jezičkom, bez donjeg jezička.









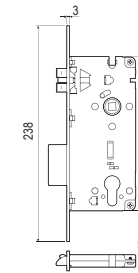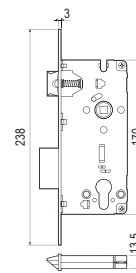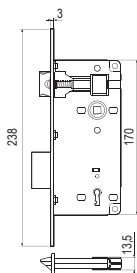




CENTRO S

- 90 mm (L, ⊕)
- 85 mm (U)
- 18 mm
- 50 mm
- 8 mm

acciaio / čelik



PATENT GRANDE

-  WC 
-  90 mm 
-  92 mm 
-  18/22 mm
-  22 mm
-  25/30/35/40/45/
50/60 mm
-  8 mm 
-  8/9 mm 







acciaio, ottone, inox
čelik, mesing, inox

PATENT PICCOLA

-  WC 
 -  70 mm
 -  20 mm
 -  25/30/35/40/45/50/60 mm
 -  8 mm
- acciaio, ottone
čelik, mesing

SICUREZZA






- 
-  85 mm
-  18/22 mm
-  16/22 mm
-  20/25/30/35/40/45/50/
60/70 mm
-  8 mm

acciaio, ottone, inox
čelik, mesing, inox

Disponibile anche in versione con solo
catenaccio, senza scrocco.
Takođe je dostupna u verziji samo sa
donjim jezičkom, bez gornjeg jezička.




SICUREZZA SL



- 
-  85 mm
-  22 mm
-  45/50/60/70 mm
-  8 mm

acciaio / čelik

SERRATURE DA INCASSO UGRADNE BRAVE

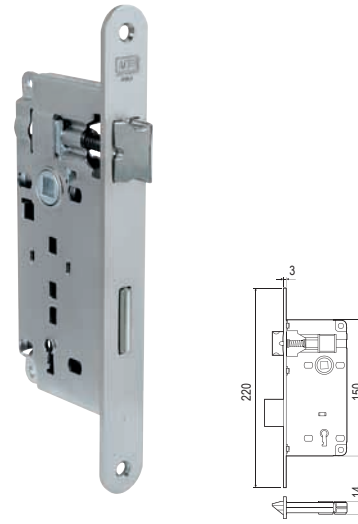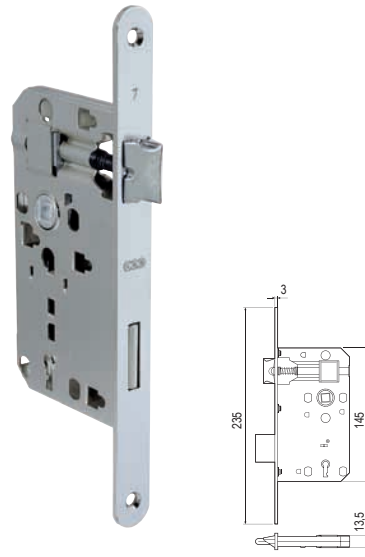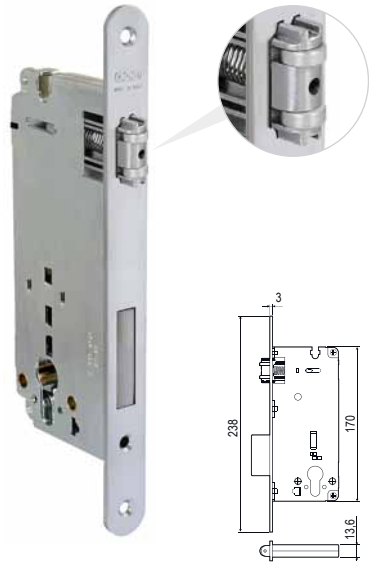

SICUREZZA SR

-  22 mm
-  40/45/50/60 mm
-  scrocchio a rullo
jezičak na valjak





acciaio, inox
čelik, inox

EURO 72

-  ^{WC} 72 mm 
-  78 mm ^{WC} 
-  18/20/24 mm
-  55 mm
-  8 mm

acciaio / čelik

ATENE

-  75 mm
-  24 mm
-  40/45 mm
-  8 mm

acciaio, inox
čelik, inox

SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI BRAVE ZA KLIZNA VRATA



Semplicità di installazione e ampie tolleranze tra gancio ed incontro garantiscono una perfetta chiusura, in qualsiasi situazione.


Jednostavna za ugradnju, u svim slučajevima velika tolerancija između kuke i prihvatnika omogućava prefektno zavravljanje.

GAMMA FINITURE ZAVRŠNE OBRABE



03. Ottonato verniciato/Mesingana sjajna 06. Nichelato/Niklovana sjajna 08. Inox satinato/Inox satinirani 10. Lucido verniciato/Zlatno sjajna 12. Ottonato antico/Mesingana antik 13. Nichelato satinato/Niklovana satinirana 15. Zinco silver/Silver cinkovana 22. Bronzato verniciato/Bronzana 23. Ottonato opaco/Mesingana mat 30. Cromato/Hromirana sjajna 34. Cromato opaco/Hromirana mat 41. Verniciato argento/Silver farbana 42. Bronzato spazzolato/Tamna bronzana 53. Argento antico/Silver antička 63. Nero opaco verniciato/Crna mat 64. Cromato satinato semi-lucido/Dvobojna hrom sjajna/mat 72. Ottonato antico opaco/Mesingana antička 91. Bianco RAL 9010/Bela RAL 9010 93. Nero/ Crna F9. Titanio nero/Titanijumska

REVERSIBILITÀ DELLE SERRATURE REVERZIBILNOST BRAVE

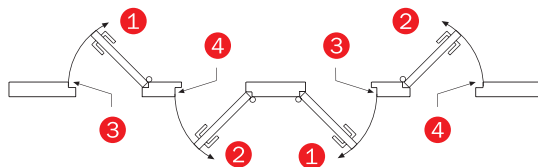


Le serrature vengono fornite per aperture destre in accordo alla normativa DIN 107. Per adattarle a porte sinistre è sufficiente ruotare lo scrocco, come indicato nelle seguenti istruzioni.

- DIN a sinistra. ①
- DIN a destra. ②
- Incontro sinistro. ③
- Incontro destro. ④

Brave se dostavljaju sa otvaranjem na desno, u saglasnosti sa normom DIN 107. Kako bi se prilagodila otvaranju na levo, dovoljno je okrenuti jezičak, a prema niže navedenim instrukcijama.


- DIN levo. ①
- DIN desno. ②
- Pihvatnik levo. ③
- Pihvatnik desno. ④

SCROCCO AUTOREGOLABILE SAMOPODEŠAVAJUĆI JEZIČAK




A) POSIZIONE NORMALE
Il lato bombato dello scrocco esercita una pressione costante nel foro dell'incontro.

A) NORMALNA POZICIJA
Zaobljena strana jezička vrši konstantan pritisak na unutrašnji otvor prihvatnika.



B) LA SERRATURA IN POSIZIONE ESTERNA
Lo scrocco riduce la sua corsa ma entra ugualmente nel foro dell'incontro.

B) SPOLJNA POZICIJA BRAVE
Jezičak ima skraćenu kretnju, ali bez obzira ulazi u otvor prihvatnika.



C) LA SERRATURA IN POSIZIONE INTERNA
Lo scrocco aumenta la corsa in entrata ma la porta non oscilla.

C) UNUTRAŠNJA POZICIJA BRAVE
Jezičak ima dužu kretnju pri ulazu i na taj način omogućava pritisak na otvor prihvatnika.